

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	50 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	187
GESTELL	PN10, PN16 (Standard PN10) auf Anfrage PN25


MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl, Polypropylen, PTFE (Teflon)

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	312	320
B	140	140
C	963 / 1003	963 / 1003
D	690	690
F	N° Platten x 3,50	N° Platten x 3,50
G	DN50 (65)	DN50 (65)
H	185	185
S1 / S2	20 / 20 (25 / 20)	25 / 25 (30 / 25)
Einheitsfläche (m ²)	0,169	0,169
Kanal Volum (l)	0,425	0,425
Plattengewicht (Kg)	0,8	0,8
Plattenstärke (mm)	0,5	0,5
Gestellgewicht (Kg)	135	170
Dehnschrauben	N°12 M16	N°12 (14) M20

PLATTENANZAHL	65	105	129	157
E	447	667	807	957

DIMENSIONEN

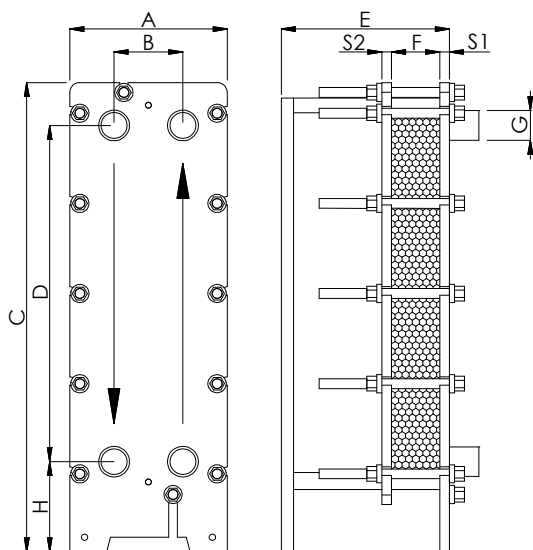

ANSCHLUSSTYP

