

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	600 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	389
GESTELL	PN10, PN16 (Standard PN10) auf Anfrage PN25


MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	763	773
B	396	396
C	1367	1367
D	776	776
F	N° Piastre x 3,10	N° Piastre x 3,10
G	DN200	DN200
H	262,5	262,5
S1 / S2	45 / 40	60 / 50
Einheitsfläche (m ²)	0,4025	0,4025
Kanal Volum (l)	1,274	1,274
Plattengewicht (Kg)	2,4	2,4
Plattenstärke (mm)	0,5	0,6
Gestellgewicht (Kg)	730	930
Dehnschrauben	N°8 M30 + N°4 M30	N°8 M36x3 + N°4 M30

PLATTENANZAHL	93	139	185	231	277	325
E	710	960	1210	1460	1710	1960

DIMENSIONEN

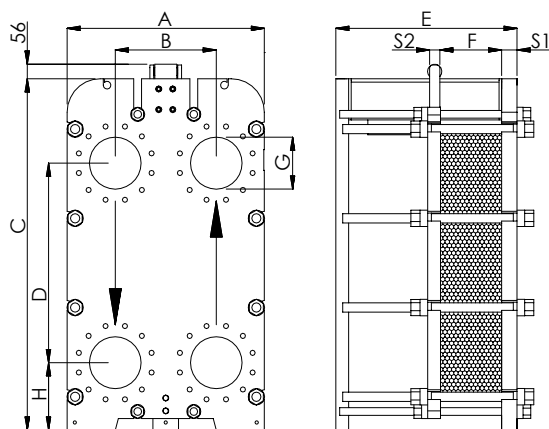

ANSCHLUSSTYP

