

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	330 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	399
GESTELL	PN10, PN16 (Standard PN10) auf Anfrage PN25


MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	582	600
B	296	296
C	1394	1394
D	973	973
F	N° Platten x 3,10	N° Platten x 3,10
G	DN150	DN150
H	225	225
S1 / S2	40 / 35	50 / 45
Einheitsfläche (m ²)	0,425	0,425
Kanal Volum (l)	1,09	1,09
Plattengewicht (Kg)	2,4	2,4
Plattenstärke (mm)	0,5	0,6
Gestellgewicht (Kg)	540	700
Dehnschrauben	N°12 M24 + N°4 M24	N°12 M30 + N°4 M24

PLATTENANZAHL	105	151	197	243	289	337
E	760	1010	1260	1510	1760	2010

DIMENSIONEN

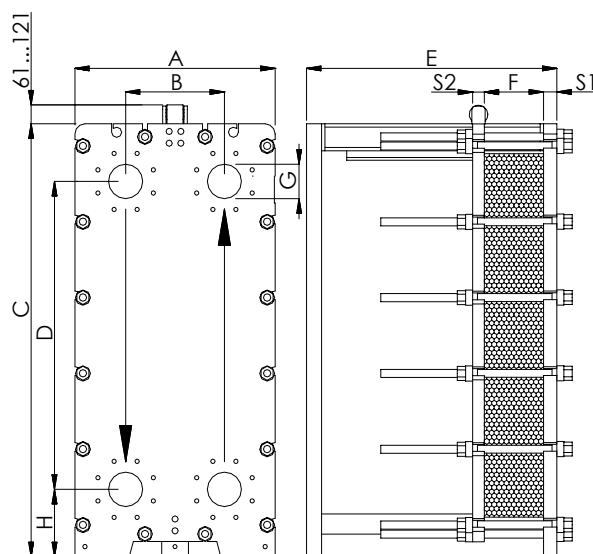

ANSCHLUSSTYP

