

<b>ANWENDUNG</b>	Heizung, Kühlung, Dampf
<b>MAX. DURCHFLUSS</b>	600 m <sup>3</sup> /h (mit Wasser)
<b>MAX. PLATTENANZAHL</b>	389
<b>GESTELL</b>	PN10, PN16 (Standard PN10) auf Anfrage PN25


<b>MATERIALIEN</b>	<b>GESTELL</b>	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	<b>PLATTEN</b>	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	<b>DICHTUNGEN</b>	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	<b>ANSCHLÜSSE</b>	Kohlenstahl, Edelstahl

### DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	763	773
B	396	396
C	1737	1737
D	1146	1146
F	N° Piastre x 3,10	N° Piastre x 3,10
G	DN200	DN200
H	262,5	262,5
S1 / S2	50 / 45	65 / 55
Einheitsfläche (m <sup>2</sup> )	0,67	0,67
Kanal Volum (l)	1,82	1,82
Plattengewicht (Kg)	3,4	3,4
Plattenstärke (mm)	0,5	0,6
Gestellgewicht (Kg)	1030	1300
Dehnschrauben	N°10 M30 + N°4 M30	N°10 M36x3 + N°4 M30

PLATTENANZAHL	93	139	185	231	277	323
E	715	965	1215	1465	1715	1965

DIMENSIONEN

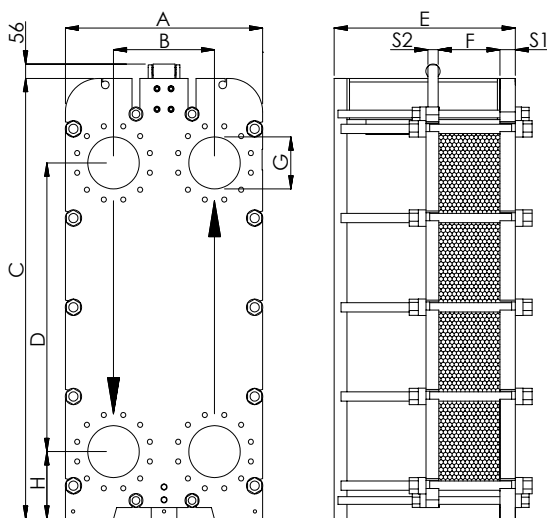

ANSCHLUSSTYP

