

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>ANWENDUNG</b>          | Heizung, Kühlung, Dampf           |
| <b>MAX. DURCHFLUSS</b>    | 15 m <sup>3</sup> /h (mit Wasser) |
| <b>MAX. PLATTENANZAHL</b> | 75                                |
| <b>GESTELL</b>            | PN10, PN16 (Standard PN10)        |



|                    |                   |   |
|--------------------|-------------------|---|
| <b>MATERIALIEN</b> | <b>GESTELL</b>    | Lackiertes Kohlenstahl<br>Edelstahl AISI 304 – AISI 316           |
|                    | <b>PLATTEN</b>    | Edelstahl AISI 304 – AISI 316<br>titan, incoloy, monel, hastelloy |
|                    | <b>DICHTUNGEN</b> | NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon                                      |
|                    | <b>ANSCHLÜSSE</b> | Kohlenstahl, Edelstahl, Polypropylen, PTFE (Teflon)               |

### DIMENSIONEN

| NOMINALDRUCK                     | PN10              | PN16              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| A                                | 204               | 214               |
| B                                | 86                | 86                |
| C                                | 490               | 490               |
| D                                | 381               | 381               |
| F                                | N° Platten x 2,65 | N° Platten x 2,65 |
| G                                | 1 1/4"            | 1 1/4"            |
| S1 / S2                          | 14 / 12           | 18 / 14           |
| Einheitsfläche (m <sup>2</sup> ) | 0,048             | 0,048             |
| Kanal Volum (l)                  | 0,102             | 0,102             |
| Plattengewicht (Kg)              | 0,29              | 0,29              |
| Plattenstärke (mm)               | 0,5               | 0,5               |
| Gestellgewicht (Kg)              | 25                | 31                |
| Dehnschrauben                    | N°8 M12           | N°8 M16           |

| PLATTENANZAHL | 13 | 21  | 27  | 39  | 51  | 61  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E             | 91 | 116 | 141 | 191 | 241 | 291 |

DIMENSIONEN

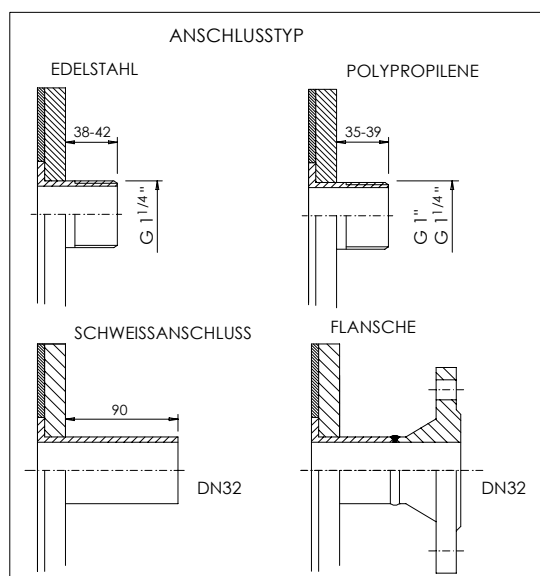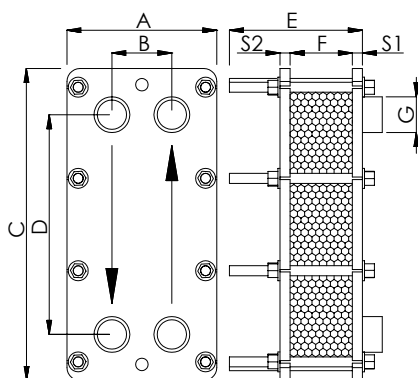

sind ebenfalls erhältlich Stützfüße